


VANO WING

Outdoor Strahler, LED, 3000K, silbergrau, B/H/T 63,5/6,5/20,5 cm

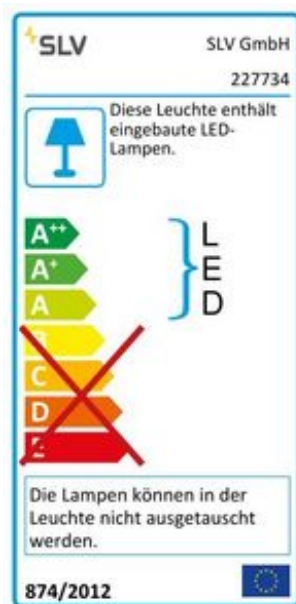

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 227734 |
| Einspeisemöglichkeit | Nein |
| Leuchtmittel inklusive | Nein |
| Schwenkbereich | 180 Grad |
| Breite | 63.5 cm |
| Höhe | 6.5 cm |
| Tiefe | 20.5 cm |
| Spannung | 120 - 277 ~50/60 . 525 Volt |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 65 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Material | Aluminium/Glas |
| Farbe | silbergrau |
| Montageart | Bodenaufbau / Wandaufbau |
| Mittlere Lebensdauer | 25000 Stunden |
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Lichtstrom | 1860 lm |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| fastCalcEnabled | Nein |
| ranking | 400 |
| Katalogseite | MORE WHITE 2017: 35 |

Einflammige, aus Aluminium gefertigte Leuchte der VANO Serie zur Flächen-, bzw. Display- und Werbeschildbeleuchtung. Die dimmbare VANO WING LED ist geeignet für die Wand-, Boden- sowie Deckenanbaumontage. Durch den integrierten asymmetrischen Reflektor, ist eine gleichmäßige und flächige Beleuchtung selbst bei geringen Abständen zur beleuchtenden Fläche möglich. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbaute LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage sind optional Montagehalter verfügbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+